

# Aksesoria Idesco

## Płytki montażowe



**MAŁA**  
140 x 49 x 10 mm



**DUŻA**  
170 x 80 x 10 mm



**QUATTRO**  
87 x 87 x 7 mm



**SLIM**  
140 x 44 x 11 mm

### Cechy i zalety produktu

- Formowany wtryskowo, perforowany dla wygodniejszego montażu czytnika
- Większa niezawodność odczytu na powierzchniach metalowych lub w przypadku kart wielofunkcyjnych
- Płytki ekranujące chronią przed zakłóceniami pochodzącymi z pobliskich urządzeń


### Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Mała, kod produktu 00020000B	140 x 49 x 10 mm
Duża, kod produktu 00030000B	170 x 80 x 10 mm
Quattro, kod produktu 00000M00B	87 x 87 x 7 mm
Slim, kod produktu 000E0000B	140 x 44 x 11
Materiał z którego wykonano płytkę	Plastik
Kolor	Czarny matowy
Dla obudów	Podstawka instalacyjna mała; Basic, Slim, Slim Pin. Podstawka instalacyjna duża; Basic, Slim, Slim Pin, VS, VS Pin; Podstawka instalacyjna Quattro; Quattro N, Quattro Pin SD; Podstawa instalacyjna dla Slim; Slim, Slim Pin


### Idesco Oy

Teknologiantie 9  
90590 Oulu  
Finland


Tel. +358 (0)20 743 4175  
Email [info@idesco.fi](mailto:info@idesco.fi)  
[idesco.fi](http://idesco.fi)

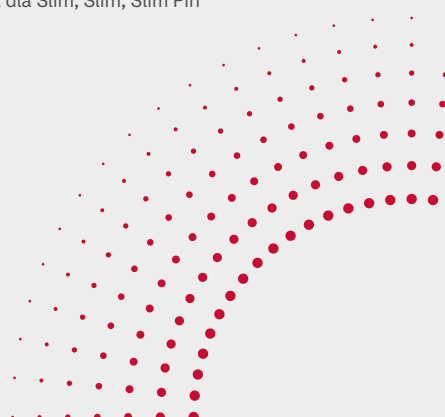


## Płyty osłonowe



**BASIC**  
118 x 52 x 1 mm



**PIN**  
147 x 52 x 1 mm



**QUATTRO**  
93 x 93 x 1 mm

### Cechy i zalety produktu

- Blokuje zakłócenia z urządzeń znajdujących się po przeciwnych stronach tej samej ściany.
- Możliwość stosowania z większością produktów Idesco.
- Dostępny w trzech rozmiarach: Basic, Klawiatura i Quattro.

### Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Basic, kod produktu 00040000B 118 x 52 x 1 mm

Klawiatura, kod produktu 00010000B 147 x 52 x 1 mm

Quattro, kod produktu: 9000006AL 93 x 93 x 1 mm

Materiał z którego wykonana jest płytka osłonowa Aluminium

Kolor Czarny matowy



## Kątowe podstawki do montażu ściennego



**QUATTRO KĄT  
NACHYLENIA 10°**  
87 x 86 x 27 mm



**QUATTRO KĄT  
NACHYLENIA 33°**  
105 x 90 x 48 mm



**VM KĄT NACHYLENIA 10°**  
130 x 87 x 26 mm



**VM KĄT NACHYLENIA 33°**  
157 x 94 x 72 mm



**VS KĄT NACHYLENIA 10°**  
154 x 48 x 30 mm

### Cechy i zalety produktu

- Perforowana, formowana wtryskowo dla wygodniejszego montażu.
- Zakrywa otwory gniazda, ułatwiając jednocześnie wyjście połączenia.
- Redukuje prądy wirowe, zapewniając bardziej niezawodny odczyt na metalowych powierzchniach.
- Umożliwia umieszczenie czytnika na różnych wysokościach w celu zwiększenia użyteczności.

### Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Quattro kąt nachylenia 10°, kod produktu 00000X00B 87 x 86 x 27 mm, kąt nachylenia 10°

Quattro kąt nachylenia 33°, kod produktu 00000Y00B 105 x 90 x 48 mm, kąt nachylenia 33°

VM kąt nachylenia 10°, kod produktu 00000V00B 130 x 87 x 26 mm, kąt nachylenia 10°

VM kąt nachylenia 33°, kod produktu 00000U00B 157 x 94 x 72 mm, kąt nachylenia 33°

VS kąt nachylenia 10°, kod produktu 00000W00B 154 x 48 x 30 mm, kąt nachylenia 10°

Material z którego wykonano płytkę Plastik

Kolor Czarny matowy

Dla Obudów Quattro N, Quattro Pin SD, VM, VM Pin, VS, VS Pin

## Idesco Oy

Teknologiantie 9  
90590 Oulu  
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175  
Email info@idesco.fi  
idesco.fi

## Ostony pogodowe



SLIM

165 x 73mm zewnętrzne,  
160 x 65mm wewnętrzne



QUATTRO

110 x 92mm zewnętrzne,  
97 x 87 mm wewnętrzne

### Cechy i zalety produktu

- Ochrona funkcji czytnika przed zaśnieżeniem klawiatury lub ekstremalnym ciepłem słonecznym.
- Czarna powłoka pomaga zamaskować wprowadzanie kodów PIN przez użytkownika.
- Pomagają również ograniczyć zaśnieżanie kontrolki stanu podczas surowszych zim.

### Wymiary (wys. x szer.)

Slím/VS, kod produktu 00000020B 165 x 73mm zewnętrzne, 160 x 65mm wewnętrzne

Quattro/VM, kod produktu 00000040B 110 x 92mm zewnętrzne, 97 x 87 mm wewnętrzne

Materiał z którego wykonano płytkę Plastik

Kolor Czarny



## Idesco - Vandal Cover



Ostona wandaloodporna  
160 x 118 X 30 mm

### Cechy i zalety produktu

- Zapewnia dodatkową ochronę przed wandalizmem i uszkodzeniami mechanicznymi

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	160 x 118 x 30 mm
Material z którego wykonano płytkę	Plastik
Kolor	Czarny
Sposób montażu	Śruby Torx z łbem kulistym
Dla obudów	VM Pin, EPC 2.0 Compact (ze złączem), dla czytników z kablem na żądanie

Idesco Oy zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz do wprowadzania zmian w jej treści, a także prawo do zmiany lub zaprzestania produkcji w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadomiania osób bądź instytucji o dokonaniu korekty lub zmiany. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. 18.04.2024. C00081P v.1.11.

## Idesco Oy

Teknologiantie 9  
90590 Oulu  
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175  
Email [info@idesco.fi](mailto:info@idesco.fi)  
[idesco.fi](http://idesco.fi)

